



Quadro – оригинал стал лучше

Мы усовершенствовали нашу классическую направляющую. Благодаря новой регулировке в различных направлениях можно создавать мебель с идеально выровненными дверцами и ящиками с минимальными зазорами. Концепция платформы позволяет выбрать любую функциональность, которая необходима. Просто, экономично и с большими возможностями для различных ценовых категорий.

Одинаковые размеры отверстий для деревянных ящиков и шкафов – стандарт для новой платформы Quadro. Какую бы направляющую вы ни выбрали – Quadro всегда была и будет лучшей в своем классе. Немецкое качество в сочетании с быстрыми цепочками поставок и максимальной надежностью во всех отношениях. Оригиналу стало еще лучше.




Проверенное временем качество – экономичная направляющая частичного выдвижения Quadro 25 D.



Чем больше ящик, тем прочнее Quadro – идеальное выравнивание фуги с направляющей полного выдвижения Quadro V6 5D.



Скрытый монтаж не нарушит элегантный монтаж ящиков.



hettich.com/short/008376

Узнайте больше:

Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Направляющие Quadro
- ▶ Обзор



Направляющие Quadro
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик



Направляющие Quadro полного
выдвижения ▶ Quadro V6 5D

7



Направляющие Quadro частичного
выдвижения ▶ Quadro 25 2D

10



Механизм Push to open Silent

- ▶ Для Quadro V6 5D
- ▶ Для Quadro V6 YOU

12




Принадлежности

- ▶ Синхронизация / мультисинхронизация
- ▶ Стопор для выдвижных полок в открытом положении
- ▶ Прочие принадлежности

13–15

16

16



hettich.com/short/e33065

Hettich Technical Assistant

- ▶ Монтаж / Регулировка
- ▶ Сервис

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Направляющие Quadro
- ▶ Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

Quadro V6 5D с демпфером
Silent System



Quadro V6 5D с механизмом
Push to open



Описание	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером	Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания
Функции	Silent System	Push to open
Монтаж	▶ К боковине корпуса ▶ Надвижной монтаж	▶ К боковине корпуса ▶ Надвижной монтаж
Регулировка	▶ По высоте ▶ По ширине ▶ По глубине ▶ Регулировка наклона ▶ Радиальная регулировка	▶ По высоте ▶ По ширине ▶ По глубине ▶ Регулировка наклона ▶ Радиальная регулировка
Класс нагрузки	▶ XS (10 кг) ▶ M (30 кг)	▶ M (30 кг)
Номинальная длина (NL)	250 – 600 мм	250 – 600 мм
Длина ящика (SKL)	240 – 590 мм (SKL = NL – 10 мм)	240 – 590 мм (SKL = NL – 10 мм)
Минимальная глубина корпуса	Номинальная длина + 3 мм	Номинальная длина + 3 мм
Монтажная ширина (Толщина боковины ящика)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)
Принадлежности	▶ Фиксатор 2D ▶ Механизм Push to open Silent ▶ Синхронизация / Мультисинхронизация ▶ Задний фиксатор для выдвижных полок / Стопор для выдвижных полок в открытом положении	▶ Фиксатор 2D ▶ Синхронизация / Мультисинхронизация ▶ Задний фиксатор для выдвижных полок / Стопор для выдвижных полок в открытом положении

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Направляющие Quadro
- ▶ Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

Quadro 25 2D с демпфером Silent System 	Quadro 25 2D с механизмом Push to open 
Направляющие частичного выдвижения со встроенным демпфером	Направляющие частичного выдвижения со встроенным механизмом открывания
Silent System	Push to open
▶ К боковине корпуса ▶ Надвижной монтаж	▶ К боковине корпуса ▶ Надвижной монтаж
▶ По высоте ▶ По ширине	▶ По высоте ▶ По ширине
▶ S (25 кг)	▶ S (25 кг)
270 - 550 мм	270 - 550 мм
260 - 540 мм (SKL = NL - 10 мм)	260 - 540 мм (SKL = NL - 10 мм)
Номинальная длина + 3 мм	Номинальная длина + 3 мм
EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)
▶ Фиксатор 2D ▶ Задний фиксатор для выдвижных полок	▶ Фиксатор 2D ▶ Синхронизация / Мультисинхронизация ▶ Задний фиксатор для выдвижных полок

Направляющие для деревянных ящиков

► Направляющие Quadro

► Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

Механизм Push to open Silent



Описание	Опционально для: ► Quadro V6 5D с деинтерпом Silent System ► Quadro V6 YOU с деинтерпом Silent System
Функции	Механизм Push to open Silent
Монтаж	► Монтаж защелкиванием без использования инструмента
Регулировка	
Класс нагрузки	В зависимости от направляющих и загрузки ящиков
Номинальная длина (NL)	
Длина ящика (SKL)	
Минимальная глубина корпуса	
Монтажная ширина (Толщина боковины ящика)	
Принадлежности	► Синхронизация / Мультисинхронизация ► Гибкий адаптер ► Комплект адаптеров для смещения штанги для синхронизации для смещения штанги для синхронизации

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Направляющие Quadro
- ▶ Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

Синхронизация / Мультисинхронизация 	Стопор для выдвижных полок в открытом положении 
Опционально для: ▶ Push to open ▶ Push to open Silent	Опционально для: ▶ Quadro V6 5D ▶ Quadro V6 YOU
-	-
▶ Монтаж защелкиванием без использования инструмента	▶ На направляющую и выдвижную полку

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Направляющие полного выдвижения Quadro V6 5D, надвигной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)
- ▶ Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)



- ▶ **Надвигной монтаж** с фиксаторами 2D и регулировкой по высоте, боковой регулировкой, встроенной регулировкой по глубине, регулировкой наклона, радиальной регулировкой
- ▶ Различные **функции** (см. таблицу)
- ▶ Фиксатор 2D заказывается отдельно
- ▶ Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм, регулировка по ширине до +/- 1,5 мм, регулировка по глубине до + 2/- 1 мм, регулировка наклона до + 4 мм и радиальная регулировка до +/- 1,5 мм
- ▶ Опционально: механизм открывания Push to open Silent (для направляющих с механизмом Silent System)
- ▶ Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open / Push to open Silent)
- ▶ Опционально: Задний фиксатор для выдвижных полок / стопор для выдвижных полок в открытом положении
- ▶ Допустимая нагрузка 10 или 30 кг для различных вариантов использования (см. таблицу)
- ▶ Концепция единой платформы: идентичные размеры корпуса, ящика и передней панели для направляющих Quadro полного и частичного выдвижения надвигного монтажа
- ▶ Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- ▶ Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- ▶ Сталь оцинкованная

Комплект в упаковке

Номинальная длина, мм	Артикул / функция		Кол-во
	Silent System	Push to open	
Класс нагрузки XS (10 кг)			
250	9 332 697		1 компл.
300	9 332 699		1 компл.
350	9 332 701		1 компл.
Класс нагрузки M (30 кг)			
250	9 332 702	9 332 717	1 компл.
300	9 332 704	9 332 718	1 компл.
350	9 332 706	9 332 720	1 компл.
400	9 332 708	9 332 722	1 компл.
450	9 332 710	9 332 724	1 компл.
500	9 332 712	9 332 726	1 компл.
550	9 332 714	9 332 728	1 компл.
600	9 332 716	9 332 730	1 компл.

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Направляющие полного выдвижения Quadro V6 5D, надвигной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)
- ▶ Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)



Промышленная упаковка

Номинальная длина, мм	Артикул / функция				Кол-во
	Silent System		Push to open		
	левая	правая	левая	правая	
Класс нагрузки XS (10 кг)					
250	9 332 629	9 332 630			10 шт.
300	9 332 633	9 332 634			10 шт.
350	9 332 637	9 332 638			10 шт.
Класс нагрузки M (30 кг)					
250	9 332 639	9 332 640	9 332 669	9 332 670	10 шт.
300	9 332 643	9 332 644	9 332 671	9 332 672	10 шт.
350	9 332 647	9 332 648	9 332 675	9 332 676	10 шт.
400	9 332 651	9 332 652	9 332 679	9 332 680	10 шт.
450	9 332 655	9 332 656	9 332 683	9 332 684	10 шт.
500	9 332 659	9 332 660	9 332 687	9 332 688	10 шт.
550	9 332 663	9 332 664	9 332 691	9 332 692	10 шт.
600	9 332 667	9 332 668	9 332 695	9 332 696	10 шт.

Фиксатор 2D



- ▶ Для применения Quadro V6 5D и Quadro 25 2D с деревянными ящиками
- ▶ Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм и боковая регулировка до +/- 1,5 мм
- ▶ Опционально: Задний фиксатор для выдвижных полок
- ▶ Пластик, цвет антрацит

Наименование	Артикул	Кол-во
Комплект 2D фиксаторов, левый и правый	9 329 164	1/5 компл.
2D фиксатор, левый	9 329 162	100 шт.
2D фиксатор, правый	9 329 163	100 шт.

Рекомендации

- ▶ Механизм Push to open Silent 12
- ▶ Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 13-15
- ▶ Принадлежности 16




hettich.com/short/lic2aq0

Направляющие для деревянных ящиков


- ▶ Направляющие полного выдвижения Quadro V6 5D, надвигной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)
- ▶ Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)

Монтажная ситуация

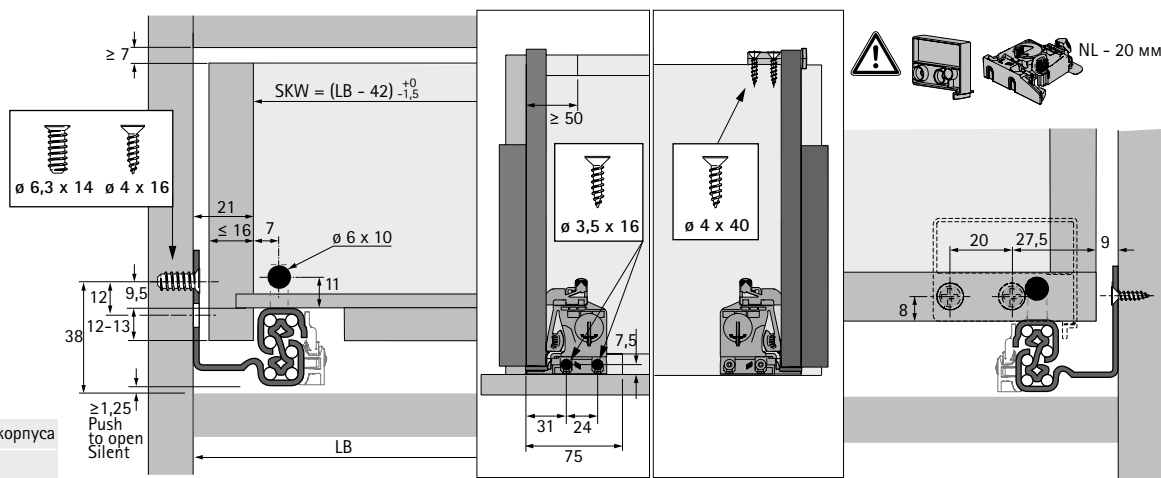

Монтажная ситуация

NL мм	b1 мм
250	160
300	160
350	224
400	224
450	256
500	256
550	256
600	256

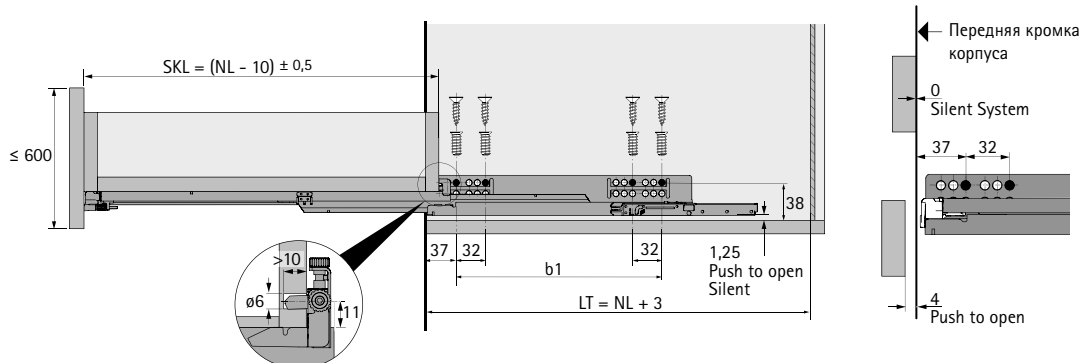

Рекомендации

- ▶ Механизм Push to open Silent 12
- ▶ Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 13-15
- ▶ Принадлежности 16



hettich.com/short/llic2aq0

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 2D, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)
- ▶ Класс нагрузки S (25 кг)



- ▶ **Надвижной монтаж** с фиксаторами 2D и регулировкой по высоте и боковой регулировкой без инструмента
- ▶ Различные **функции** (см. таблицу)
- ▶ Фиксатор 2D заказывается отдельно
- ▶ Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм, боковая регулировка до +/- 1,5 мм
- ▶ Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- ▶ Опционально: задний фиксатор для выдвижных полок
- ▶ Концепция единой платформы: идентичные размеры корпуса, ящика и передней панели для направляющих Quadro полного и частичного выдвижения надвижного монтажа
- ▶ Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- ▶ Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- ▶ Сталь оцинкованная

Промышленная упаковка

Номинальная длина, мм	Артикул / функция				Кол-во
	Silent System		Push to open		
	левая	правая	левая	правая	
270	9 318 521	9 318 522	9 319 311	9 319 312	20 шт.
300	9 318 523	9 318 524	9 319 314	9 319 315	20 шт.
350	9 318 527	9 318 528	9 319 323	9 319 324	20 шт.
400	9 318 531	9 318 532	9 319 329	9 319 330	20 шт.
450	9 318 535	9 318 536	9 319 333	9 319 334	20 шт.
500	9 318 539	9 318 540	9 319 337	9 319 338	20 шт.
550	9 318 543	9 318 544	9 319 341	9 319 342	20 шт.

Рекомендации

- | | |
|--|-------|
| ▶ Механизм Push to open Silent | 12 |
| ▶ Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open | 13-15 |
| ▶ Принадлежности | 16 |



hettich.com/short/sf4xcip

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 2D, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)
- ▶ Класс нагрузки S (25 кг)




Фиксатор 2D



- ▶ Для применения Quadro V6 5D и Quadro 25 2D с деревянными ящиками
- ▶ Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм и боковая регулировка до +/- 1,5 мм
- ▶ Опционально: задний фиксатор для выдвижных полок
- ▶ Пластик, цвет антрацит

Наименование	Артикул	Кол-во
2D фиксатор, левый	9 329 162	100 шт.
2D фиксатор, правый	9 329 163	100 шт.



Монтажная ситуация

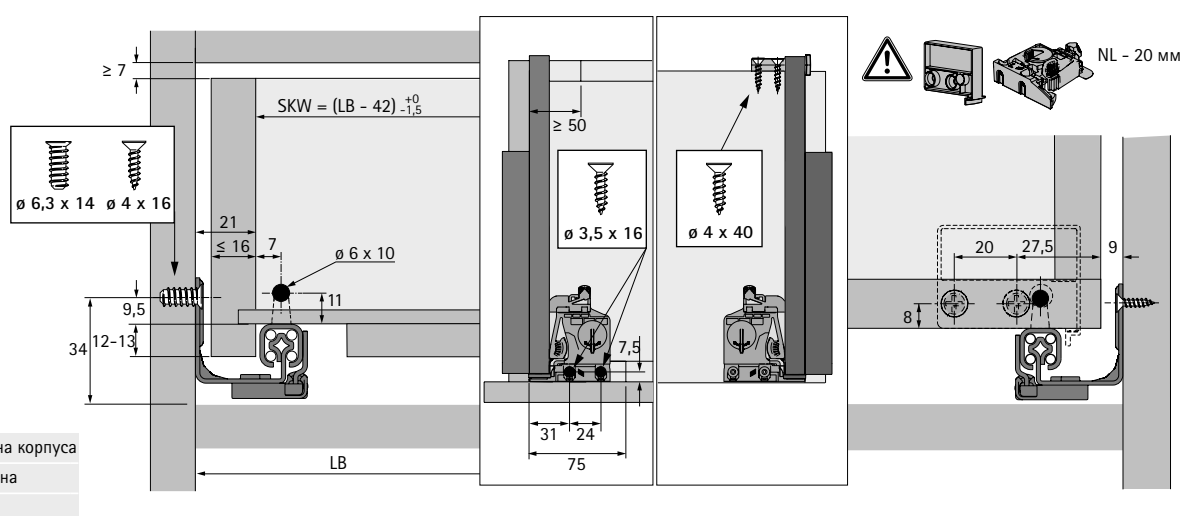

LB Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
SKW Ширина ящика

Монтажная ситуация

NL мм	b1 мм	EL мм
270	160	60
300	160	60
350	192	70
400	224	74
450	256	95
500	256	105
550	256	105

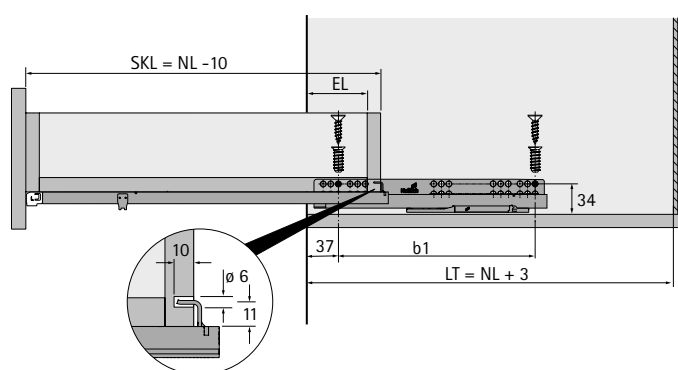

NL Номинальная длина SKL Длина ящика
LT Внутренняя глубина корпуса EL Потеря при выдвигании корпуса

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Принадлежности Quadro
- ▶ Механизм Push to open Silent для Quadro V6 5D и Quadro V6 YOU

Механизм открывания Push to open Silent



- ▶ Для оптимальных ходовых качеств и лучшей активации механизма рекомендуется устанавливать опциональную синхронизацию

Состав комплекта:

- ▶ 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- ▶ 2 активатора, левый и правый
- ▶ 2 адаптера для синхронизации

Общая масса, кг	Класс нагрузки Quadro	Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
< 10	XS (10 кг)	250 – 350	9 257 894	1 компл.
8 – 20	M (30 кг)	250 – 600	9 257 895	1 компл.
10 – 30	M (30 кг)	350 – 600	9 257 896	1 компл.

Рекомендация для ящика (высота передней панели до 150 мм)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, большая нагрузка, например стопки тарелок)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Артикул Push to open Silent

9 257 894

9 257 895

9 257 896

* Рекомендации по стандартному применению (передняя панель из ДСП толщиной 19 мм, обычная бытовая нагрузка). Более точные рекомендации для передней панели других размеров и материалов см. в онлайн конфигураторе.




hettich.com/short/6c940e

Направляющие для деревянных ящиков

- ▶ Принадлежности Quadro
- ▶ Механизм Push to open Silent для Quadro V6 5D и Quadro V6 YOU

Синхронизация для механизма Push to open (опционально)

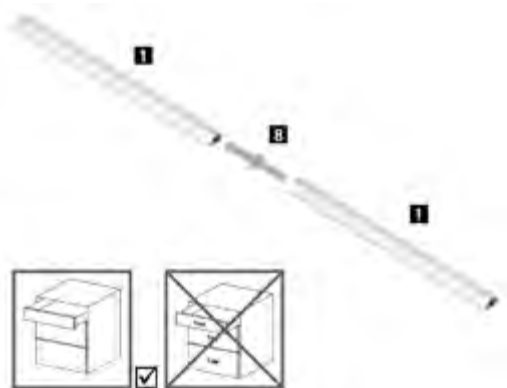

Штанга для синхронизации:


- ▶ Для нарезки в размер, длина 2000 мм
- ▶ Анодированный алюминий

Соединитель:

- ▶ Для соединения штанг для синхронизации / для оптимизации отходов
- ▶ Пластик, цвет серый

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	9 236 718	1/100 шт.
8 Соединитель	9 221 295	20 шт.


Мультисинхронизация для механизма Push to open Silent (опционально)

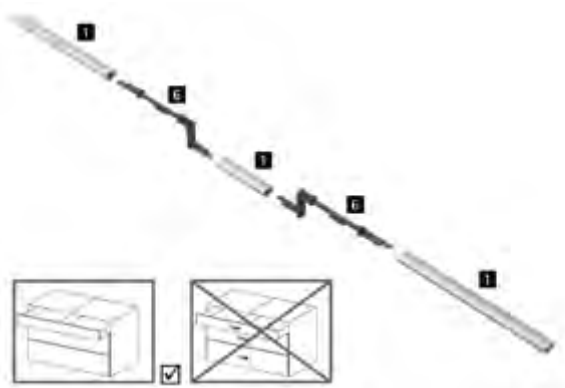

- ▶ Для двух выдвижных ящиков, соединенных одним фасадом
- ▶ Алюминий анодированный, пластик серого цвета

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	9 236 718	1/100 шт.
6 Адаптер для мультисинхронизации Push to open Silent	9 278 452	20 шт.


Гибкий адаптер для синхронизации системы Push to open Silent

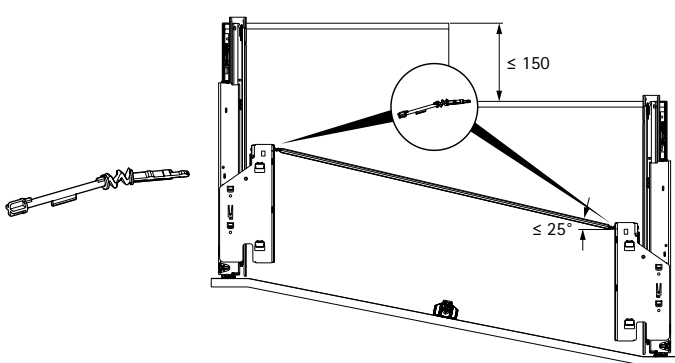

- ▶ Для ящиков с направляющими разной длины (угловой или закругленный фасад)
- ▶ Максимальное смещение по глубине 150 мм
- ▶ Угол отклонения штанги для синхронизации макс. 25°
- ▶ Применяется вместо адаптера для синхронизации в стандартном комплекте механизма Push to open Silent

Артикул	Кол-во
9 262 213	20 шт.

Комплект для смещения штанги для синхронизации механизма Push to open Silent

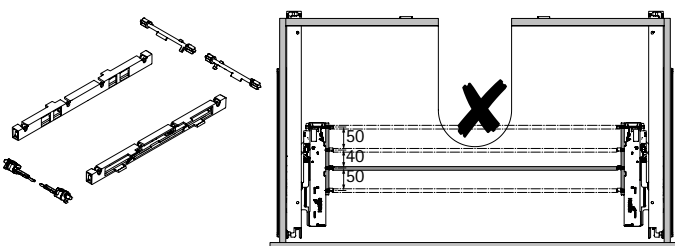

- ▶ Для установки например, на ящик под мойку
- ▶ Позволяет сместить механизм синхронизации на 50, 90 или 140 мм

Состав комплекта:


- ▶ 2 корпуса
- ▶ 2 адаптера для механизма Push to open
- ▶ 2 адаптера для штанги для синхронизации

Артикул	Кол-во
9 278 453	1 компл.

Направляющие для деревянных ящиков

- Принадлежности Quadro
- Синхронизация и мультисинхронизация

Синхронизация для Quadro V6 5D / YOU и Quadro 25 2D с механизмом Push to open

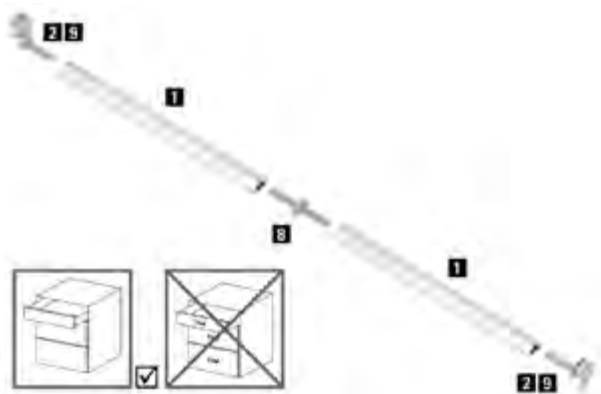

Штанга для синхронизации:

- Для нарезки в размер, длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:


- Для соединения штанг для синхронизации / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый

Адаптер:

- Тип А для Quadro V6 5D / YOU
- Тип С для Quadro 25 2D
- Пластик, цвет серый

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	9 236 718	1/100 шт.
2 Адаптер, тип А	9 219 966	200 шт.
8 Соединитель	9 221 295	20 шт.
9 Адаптер, тип С	9 254 549	200 шт.



Мультисинхронизация для Quadro V6 5D / YOU и Quadro 25 2D с механизмом Push to open

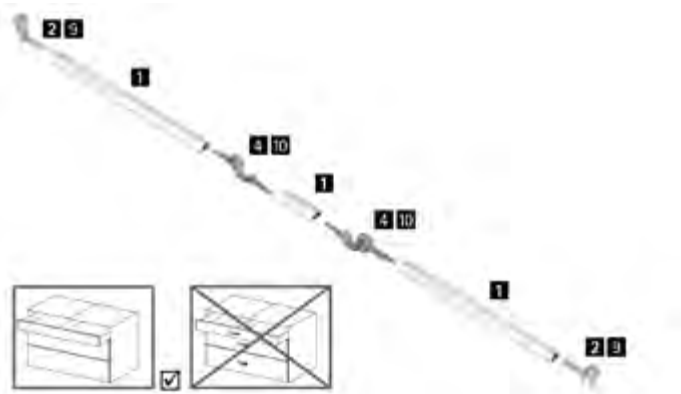

- Для двух выдвижных ящиков, соединенных одним фасадом
- Адаптер, тип А, для Quadro V6 5D / YOU
- Адаптер, тип С, для Quadro 25 2D
- Алюминий анодированный, пластик серого цвета

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	9 236 718	1/100 шт.
2 Адаптер, тип А	9 219 966	200 шт.
4 Адаптер, двусторонний, тип А	9 236 526	20 шт.
9 Адаптер, тип С	9 254 549	200 шт.
10 Адаптер, двусторонний, тип С	9 327 413	20 шт.

Механизм Push to open с опциональной синхронизацией

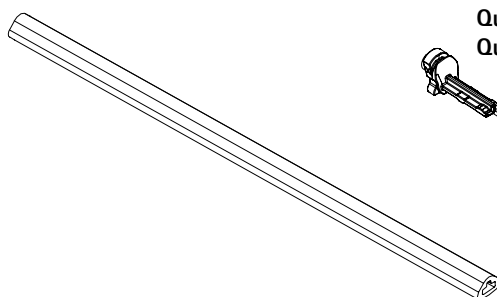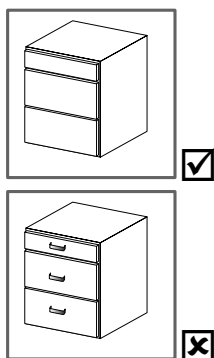

Quadro V6 YOU тип А
Quadro V6 5D тип А

Quadro 25 2D тип С




hettich.com/short/c379e1


Направляющие для деревянных ящиков

- Принадлежности Quadro
- Синхронизация и мультисинхронизация


Длина штанги для синхронизации / мультисинхронизации

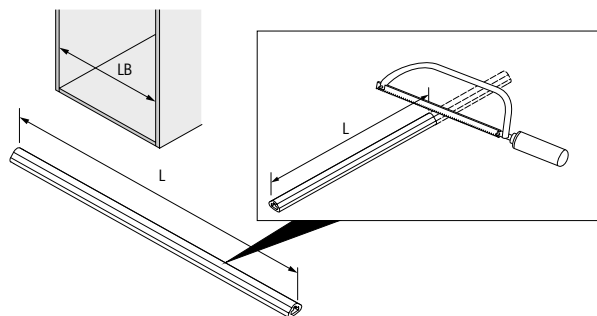

L	
Quadro V6 YOU	Quadro 25 2D Quadro V6 5D
LB - 91	LB - 95

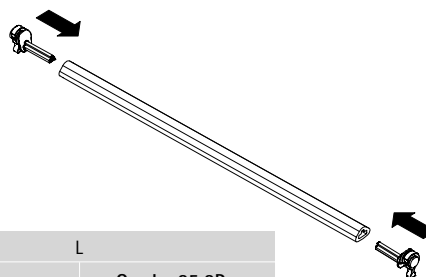


Продольное сечение, синхронизация / мультисинхронизация

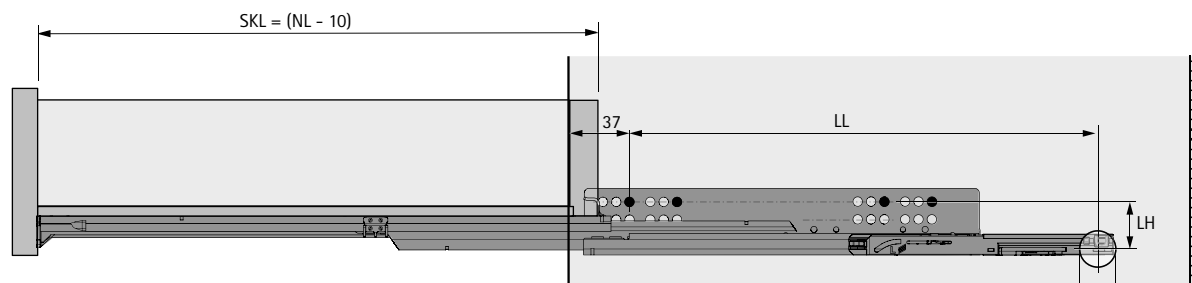


* Quadro V6 YOU / Quadro V6 5D
** Quadro 25 2D

≥ ø 20 *
≥ ø 25 **

Длина штанги для синхронизации / мультисинхронизации



Quadro V6 YOU:
SL = KD + 36
Quadro V6 5D:
SL = KD + 40
Quadro 25 2D:
SL = KD + 77

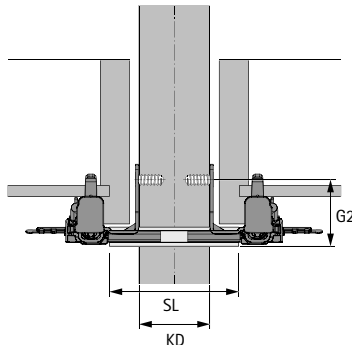

Длина штанги для синхронизации / мультисинхронизации

		Quadro V6 YOU / Quadro V6 5D							
NL mm		250	300	350	400	450	500	550	600
LL mm		204	204	247	340	369	394	430	437

		Quadro 25 2D							
NL mm		270	300	350	400	450	500	550	
LL mm		176	176	180	180	180	218	218	

		G2 mm
Quadro V6 YOU		40
Quadro V6 5D		40
Quadro 25 2D		47

		LH mm
Quadro V6 YOU		33
Quadro V6 5D		33
Quadro 25 2D		40

Задний фиксатор для выдвижных полок



- Для выдвижных полок / деревянных ящиков с дном заподлицо
- Длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 20 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 257 733	1/100 компл.

Фиксация выдвижной полки, комплект



- Опциональные фиксаторы для выдвижных полок
- Самофиксация при полном выдвижении
- Саморазблокировка при определенной силе задвижения
- Устанавливается вместо стандартной детали крепления
- На одну выдвижную полку требуется по 1 левому и правому креплению и 2 штифта

Состав комплекта:

- 2 крепления, левое и правое
- 2 штифта

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	9 257 725	1 компл.
антрацит	9 257 727	1 компл.